

PROTECT Systemverpackungen

Die Systemverpackungen sind das ideale Medium, um Ihre temperatursensiblen Produkte sicher in diesen Temperaturbereichen zu transportieren:

PROTECT **Ambient** (+15°C bis +25°C)

PROTECT **Cool** (+2°C bis +8°C)

PROTECT **Frozen** (< -20°C)


Der modulare Aufbau der Systemverpackungen ermöglicht eine temperatur- und laufzeitspezifische Bestückung mit Kühlelementen.

Die PROTECT Systemverpackungen sind mit Nutzvolumina von 4 l bis über 1500 l sofort verfügbar.


PROTECT AMBIENT

PROTECT COOL

PROTECT FROZEN

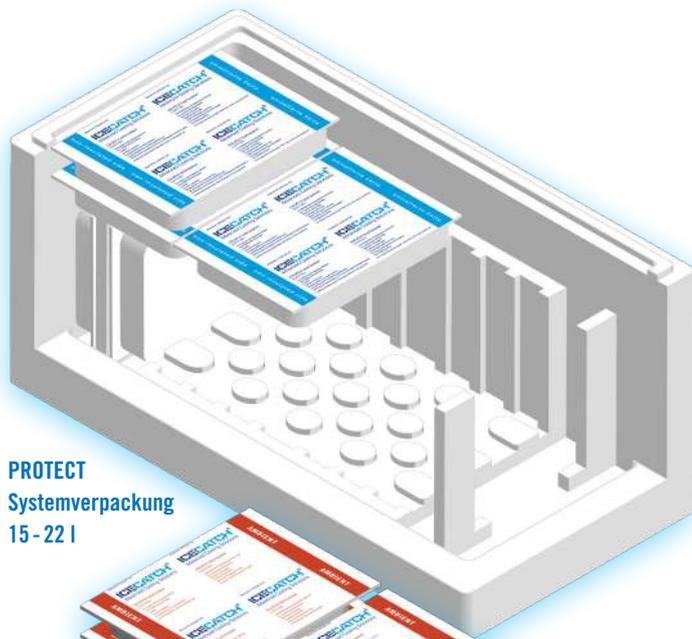

PROTECT Systemverpackung 15 - 22 l

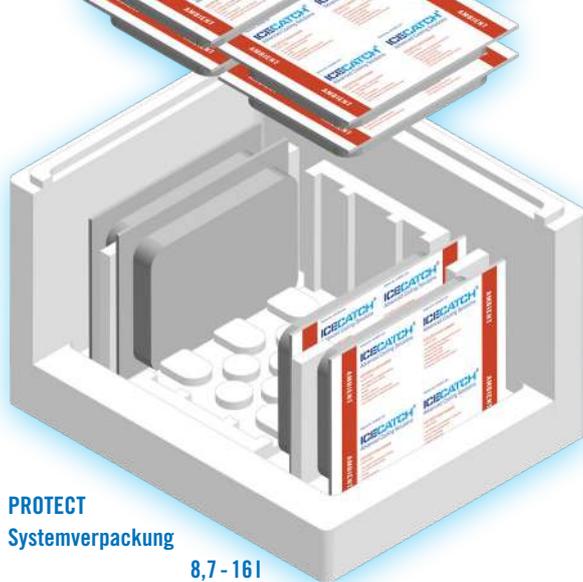


PROTECT Systemverpackung 8,7 - 16 l




PROTECT Systemverpackung 7,8 - 11 l

PROTECT Systemverpackung 4 l

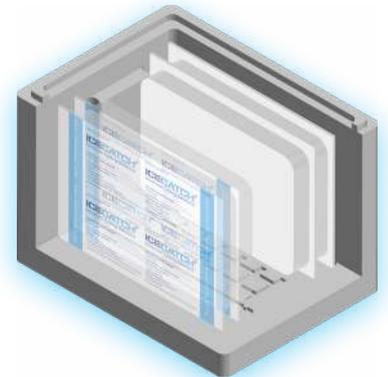

Alle Vorteile der PROTECT Systemverpackungen:

- * GDP-konforme, qualifizierte Systemlösungen in den Temperaturbereichen +15°C bis +25°C (Ambient) oder +2°C bis +8°C (Cool) oder unter -20°C (Frozen)
- * alle PROTECT-Systemverpackungen sind verwendbar mit den Kühlelementen ICECATCH® Solid Ambient 800 g, ICECATCH® Solid Insulated Cool 1.100 g und handelsüblichem Trockeneis
- * geringer Dispositions- und Bevorratungsaufwand, da lediglich ein Kühlelementformat erforderlich
- * einfachstes Handling, kein zusätzliches Isolationsmaterial
- * reduzierte Verpackungsgröße bei optimalem Netto-Nutzvolumen
- * die Kühlelemente sitzen durch Aufsatz und Einsteckrahmen fest in der Box
- * Modulares System im Hinblick auf Volumen, Temperatur- und Laufzeitanforderung
- * reduzierte Transportkosten durch Gewichtsoptimierung
- * sofortige, globale Verfügbarkeit
- * keine Werkzeugkosten

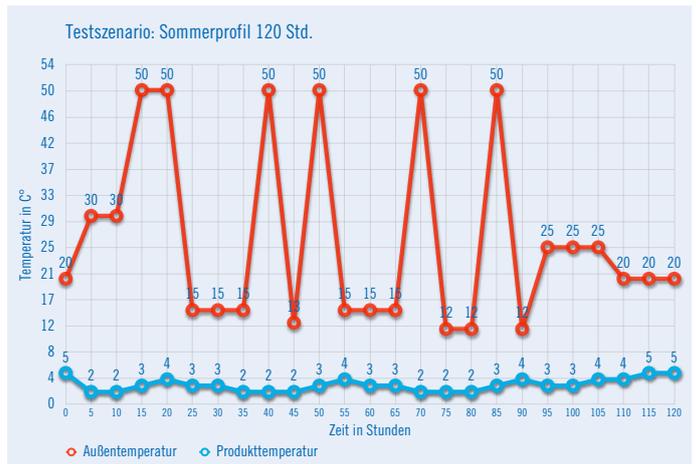

Transportsimulation Sommer 120 Stunden

Die PROTECT Systemverpackung 15 l wurde mit insgesamt 10 Kühlelementen ICECATCH® Solid Insulated Cool 1.100 g bestückt. Die Kühlelemente wurden für min. 72 Std. bei ca. -20°C vorkonditioniert.



Mehr Informationen finden Sie in unserer Filmgalerie.


ICECATCH®
Advanced Cooling Solutions

eine Marke von **eutecma**

eutecma gmbh · Tel. +49 (0) 621-1282526-0 · www.eutecma.de · info@eutecma.de

Aufstellung der Standardgrößen

Innenvolumen in Liter	Außenmaße B x L x H in mm	Nutzbarer Innenraum B x L x H in mm	Artikel-Nr.	max. Anzahl ICECATCH Solid Insulated Cool 1.100g pro Box	Laufzeit ca. in Std.	Schaumgewicht in g/Liter	Material/Farbe	Stk./ Palette
4	385x290x305	260x88x195	19-06039	max. 5 Stück/Box	120	25	Neopor/grau	48
7,8	385x290x305	260x150x195	19-06014-A	max. 3 Stück/Box	72	25	Neopor/grau	48
8,7	475x390x385	205x230x185	19-06040	max. 8 Stück/Box	120	30	EPS/weiß	24
11	385x290x305	260x220x195	19-06014-A	max. 1 Stück/Box	24	25	Neopor/grau	48
15	670x390x385	380x230x175	19-06007	max. 10 Stück/Box	120	30	EPS/weiß	18
16	475x390x385	375x230x185	19-06040	max. 4 Stück/Box	72	30	EPS/weiß	18
22	670x390x385	550x230x175	19-06007	max. 6 Stück/Box	72	30	EPS/weiß	18
172	1170x770x495	960x560x320	19-06026	max. 12 Stück/Box	120	30	EPS/weiß	4
333	1170x770x795	960x560x620	19-06019	max. 24 Stück/Box	120	30	EPS/weiß	4
495	1170x770x1095	960x560x920	19-06020	max. 36 Stück/Box	120	30	EPS/weiß	2
XL Boden & Deckel	1450x1050		19-06036			30	EPS/weiß	4
XL Aufsatzrahmen	1450x1050x310	1250x850x295	19-06037	max. 16 St./Rahmen		30	EPS/weiß	16

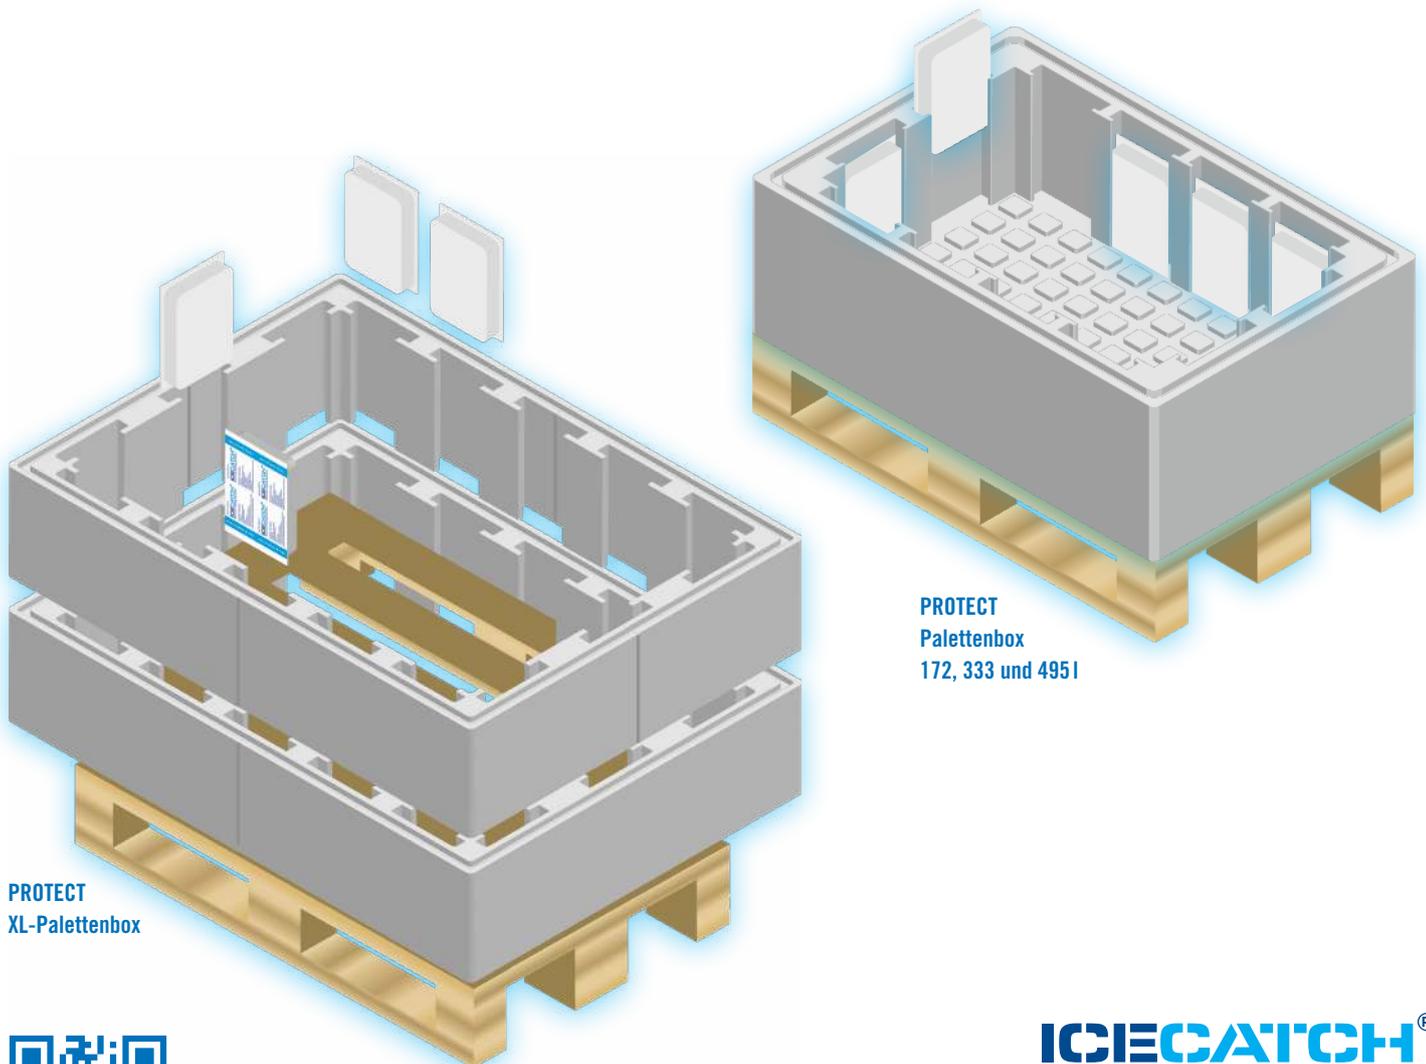

PROTECT
XL-Palettenbox

PROTECT
Palettenbox
172, 333 und 495 l



Mehr Informationen finden
Sie in unserer Filmgalerie.

ICECATCH[®]
Advanced Cooling Solutions

eine Marke von **eutecma**